



大順農機 性能第一、台灣製造 品質可靠



TASOON

大順

**中耕培土機
CULTIVATOR**

TS-899 使用說明書



建凱企業股份有限公司

GEN KAI ENTERPRISE CO., LTD.

<http://www.cultivator.com.tw>

723台南市西港區樣林里太西1號

TEL:06-7958866 FAX:06-7961166

E-mail:tasoon@cultivator.com.tw

公 司 簡 介

- ◎本公司創立於西元 1962 年，前身為「建興農機行」，專門從事各種農業機械修理工作。
- ◎於西元 1963 年，生產製造二行程汽油引擎(舊式)，以供應抽水灌溉及運輸車輛用。
- ◎於西元 1973 年，研發生產製造柴油引擎，亦販售進口曳引機、收穫機等大型農業機械。
- ◎於西元 1976 年，擴大營業規模，並更名為「建凱企業股份有限公司」。
- ◎於西元 1981 年，為因應精緻農業政策，迫切需求農機產品下著手研發「中耕管理作業機」與「綜合性雜糧播種機」，亦奠定「大順牌」為台灣農業機械第一品牌形象，並開啟台灣農業機械化之空前成果。
- ◎於西元 2000 年，鑑於台灣尚無自製成功農業機械用汽油引擎，「建凱/大順」以嚴謹的態度，以引擎動力相關的專業基礎下，積極研製泛用型氣冷式二行程汽油引擎，目前已成功量產上市。
- ◎於西元 2010 年，通過 **SGS ISO 9001：2008** 品質管理系統驗證，榮獲英國 **UKAS** 認證證書(含開發設計)
- ◎於西元 2011 年，生產製造多用途中耕培土機、中耕鬆土機、薑園培土機，以應付國內外市場對於多樣化及多功能之小型田間管理機的需求。
- ◎目前「大順牌」各式農機產品有中耕管理機、中耕培土機、鬆土機、雜糧蔬菜播種機、二行程汽油引擎、背負式割草機、離心錘刀式碎枝除草機、圓盤式割草機、履帶式搬運車、鑽孔機、抽水機。
- ◎本公司創立至今以「發展農機，造福農友」為經營理念，並期許能「立足台灣，放眼世界」。在不斷的研發創新及嚴格品質管制下，目前已擁有 30 項以上的國內外發明及新型、新式樣專利。戮力研製各式農業機械，期能讓愛用者「使用大順農機，乎恁六六大順」。

大順農機 品質第一、台灣製造 品質可靠

目 錄

壹、安全規定及注意事項	1.
貳、各部名稱	2.
一、本機部份	
二、引擎部份	
叁、規 格 表	3.
肆、特性簡介	4.
伍、操作方法	4.
陸、檢查及保養	7.
柒、故障排除	9.
一、本機部份	
二、引擎部份	
捌、貯放要領及運輸	13.
大順動力農業機械各式產品介紹	14.

壹、安全規定及注意事項

一、使用前請熟讀並了解本說明書，由營業人員或技術人員說明示範，以達安全正確之操作，發揮機械最佳性能。

二、1.未熟練者；2.喝酒後；3.過度疲勞、生病行動不便者；4.年幼者，請勿操作。

安全第一



三、請務必熄火後加油，加油時並注意四周環境，嚴禁煙火與接近易燃物，如有抽煙，請將香菸確實熄滅後再加油。

四、操作時，請穿著便於活動的服裝是安全的第一步，並注意身上衣物有無被捲入之虞。

五、必須確定引擎熄火停止狀態下，始可進行檢查、保養、擦拭、檢驗或除去纏繞雜物。

六、操作前除例行性檢查外，在發動引擎前請再做下列檢查：

- 1.張力輪離合控制把手是否在切的位置。(見附圖 1)
- 2.耕耘軸(行走輪)變速、耕耘部變速檔位是否在中立(N)的位置。(見附圖 2,3)
- 3.檢查引擎燃油開關或引擎停止電門開關有無開啟。

七、在工作中應注意安全：

- 1.在小石頭較多的地方作業，細石易飛跳，故應確認機械前方無人始可作業。
- 2.耕耘刀運轉中甚為危險，絕對禁止手腳接近。作業者應注意自己腳步，站在安全方位，始可從事耕耘作業。
- 3.在作業中，如欲後退倒車，須將油門調至“低”位，身體並做適當之倒退，以防跌倒。
- 4.室內作業應注意空氣流通，以免瓦斯(引擎排氣)中毒。

操作中，引擎排氣口附近溫度高，切勿靠近，以免燙傷。

八、變換速度前須先將離合器切離，扳回張力輪離合把手，

由位置「入」扳至位置「切」後始可換檔。(見附圖1)

九、為使各部零件能充分配合，最初使用 4 小時內應盡量避免超負荷作業。


附圖 1



附圖 2




附圖 3



貳、各部名稱

一、TS-899 本機部份


1. 操縱把手
2. 張力輪離合把手
3. 加油開關
4. 操縱把手上下控制扳手
5. 行走輪右轉控制把手
6. 行走輪右轉控制把手
7. 操縱把手左右控制扳手
8. 行走輪變速把手
9. 前進後退變速把手
10. 耕耘部變速把手
11. 聯結鏈箱(左側)
12. 側板固定把手 B
13. 耕耘鏈箱注油孔
14. 覆蓋調整臂
15. 覆蓋固定塑膠螺栓
16. 導輪深淺調整把手
17. 導輪固定把手 A
18. 耕耘覆蓋
19. 導輪
20. 側板
21. 殘耕犁固定板
22. 固定插銷
23. 耕耘刀管
24. 行走輪
25. 皮帶覆蓋
26. 四行程汽油引擎

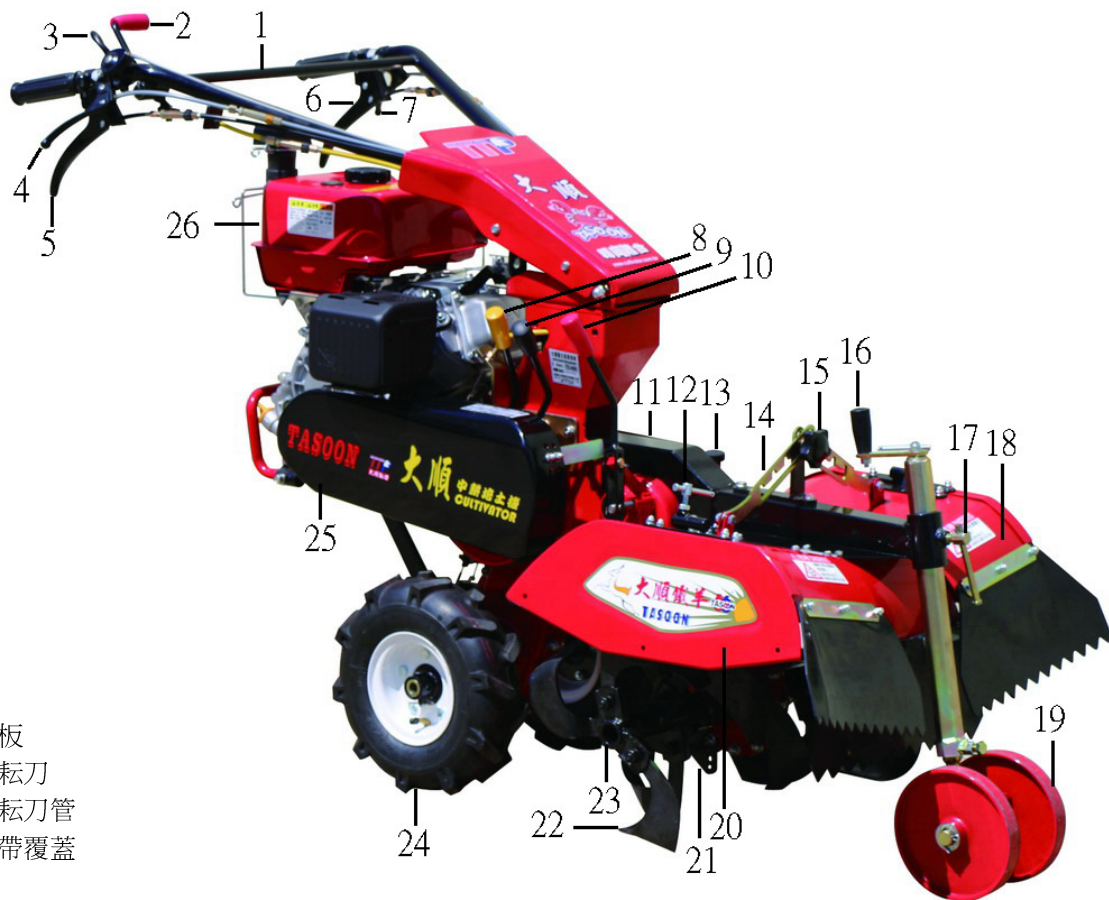

附圖 4

二、汽油引擎部份

附圖 5

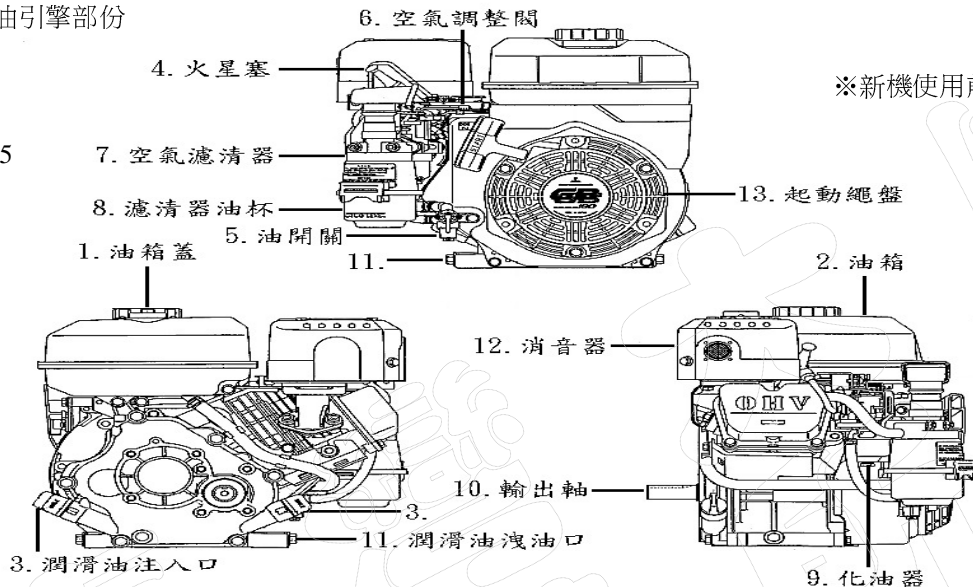

※新機使用前，濾清器油杯內需立即添加機油


附圖 6



附圖 7



附圖 8



叁、特性簡介

- 一、適合菜園、花園、果園、各種雜糧(玉米、花生、蒜頭、馬鈴薯、豆類、高粱)、菸草園、甘蔗園、茶園等鬆土、除草、開溝、培土作業。體積小，平衡佳，操作簡便。耕耘部迴轉方向和行進方向成逆轉式，減少本機跳動，增加作業穩定性。
- 二、安全性高，田間作業時耕耘刀具在最前方，遠離足部，避免刀具傷腳的情形發生。
- 三、操縱把手可上下五段，左右五段調整及 180° 迴轉，可利於選擇田間作業時的最佳位置。
- 四、行走輪具有前進兩段，後退兩段之變速。耕耘部具有快(高速)、中立、慢(低速)等三段變速，加上聯結鏈箱可作正、反雙向裝置(見附圖6、7)，產生四種迴轉速度可資運用。
耕耘部覆蓋能作V型上下調整角度，使得開溝、培土或覆土作業能隨心所欲進行。(見附圖17)
- 五、可利用各式刀具作開溝、培土、除草、中耕、鬆土、作畦等多項功能。
導輪、耕耘覆蓋可任意調整耕耘深度和開溝形狀。橡膠輪、鐵輪可適用各種地形、地質操作。
- 六、可選購加裝TS-721雙行式綜合播種機，進行雜糧、蔬菜作物播種工作。

肆、規格表


中耕機	機體尺寸(cm)	L×W×H:164×67×95			
	行走速度(km/h)	前進-快: 4.78, 前進-慢: 2.55, 後退-快: 5.14, 後退-慢: 2.72			
	轉向離合器	主齒輪箱內建轉向離合系統		操縱把手	五段高度調整, 270°內可迴轉有五處定位點
	耕耘部轉速(rpm)	檔速：(1)220 (2)350 (3)400 (4)640 (Rubber Wheel/2000rpm)			
	作業寬度(cm)	24 (8寸), 30 (1尺), 36 (1尺2寸), 42(1尺4寸), 60		輪胎規格	350-5
	作業深度(cm)	1~20(一次下刀, 視土壤狀況)		重 量	90 kg (含中耕刀組)
引擎	型 式	三菱GB181LN	三菱GB221LN	三菱GB290LN	三菱GB290LNVL
	馬 力(ps/rpm)	6.3/2000	7.0/2000	8.0/2000	8.5/2000
	濾 清 器	大型油濾式			
	重 量 (kg)	17	19	29	29

伍、操作方法

一、檢查、調整(請參見P.7, 陸、檢查與保養)

- 1.檢查各注油處是否按指定注入潤滑油。各操作把手能否正確操作, 離合及變速功能應予確認。
- 2.檢查耕耘刀具及各部螺栓、螺帽是否有鬆弛或脫落情形, 耕耘刀管插銷注意有無安裝或鬆脫。
- 3.刀具裝入耕耘軸時, 需將左、右刀管內側的彎刀互相對稱後, 才能插入固定插銷(見附圖9,13,14)。
- 4.刀具的左邊刀管(以操作者站立在引擎後方為基準方向)外側設有一圓點為記號, 以利辨識。
- 5.皮帶鬆緊度是否適當, 於初期使用2~3小時, 應予調整(見附圖19)。
- 6.調整鋼索(上下、左右、離合)之調整螺栓, 使控制把手具有5mm空間(見附圖20)。
- 7.調整常閉式張力輪離合鋼索與張力輪臂調節螺栓後, 仍不能使皮帶拉緊時, 必須將引擎往後移動或更換皮帶。
- 8.啟動引擎前請檢視右側的張力輪離合把手, 已確實回復至「切」的位置(見附圖1)。
- 9.將引擎發動運轉, 如有異音或異常發熱, 應檢查原因做故障排除, 始可作業。




附圖9

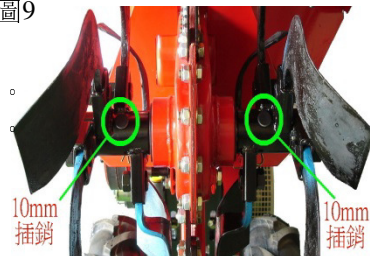

附圖10



二、各式裝備使用場合說明：

種類	附圖11, 橡膠輪 	附圖12, 鐵輪 	附圖13, 開溝培土刀組 	附圖14, 中耕鬆土刀組 	附圖15, 耕作導板(殘耕犁) 
用途	一般道路、硬壤土	雜草地、黏土、潮濕地	開溝、作畦、起壟、培土	一般土壤鬆土、細土	開溝培土時，去除溝底殘耕土
種類	附圖16, 雙面犁(選購) 	附圖17, 導輪、覆蓋 	中耕鬆土及開溝培土作業 1.按上列說明裝上合適之行走輪。(見附圖11、12) 2.耕耘刀具於安裝前應在軸心或軸孔塗黃油以利裝卸。請注意左、右刀管組的內側彎刀必須互相對稱後始可固定插銷。 3.進行開溝培土作業時，耕耘鏈箱下方托架處可依需要自行安裝耕作導板(附於工具袋中)。托架上有3組孔位，建議安裝第2組孔位或請依刀片新舊長短調整安裝。安裝耕作導板後的耕深不可超過耕耘刀片(見附圖15)，以免作業時不易操控。 4.發動引擎暖機3~5分鐘。啟動引擎前請檢視左側的常閉式張力輪離合把手，已確實回復至「切」的位置(見附圖1)。 5.操縱把手依用途調整至適當高度及左右位置(見附圖10)。並調整耕耘深度(由導輪深淺調整把手操縱調整(見附圖17)) 6.調整(扳)行走輪變速把手(見附圖4, No.8~9)、耕耘變速把手(見附圖4, No.10)。		
用途	田間鬆土後的淺開溝	於鬆土、作畦、開溝、培土時調整用。當無耕耘作業時行進用。			

7.油門開關調至「低」的位置。油門開關操縱方法(見附圖8)：

(1)停→低，使由位置a→b，扳動油門開關控制把手即可。(2)低→高，使由位置b→c，扳動油門開關控制把手即可。

8.往前扳主張力輪離合把手後(見附圖1)，離合器切入，即可作業，逐漸調高油門(見附圖8)，試耕一段，檢查耕耘深度或

土壤之堆積與飛濺是否適當，不當，則扳回主張力輪離合把手，急速停止(見附圖1)，調低油門。調整耕耘部覆蓋、側板及導輪至適當高度後，依上述方式繼續操作。


9.變換速度前，須扳回主張力輪離合把手，將離合器置於切離的位置(見附圖1)始可換檔。

10.中耕、鬆土、開溝與培土操作方法及聯結鏈箱使用裝配要領：

耕耘部與聯結鏈箱的速度變化，搭配中耕鬆土刀組及開溝培土刀組，可依不同作業做各種操作變換，其變換方法如下：

- a.聯結鏈箱裝配要領，先將引擎停止運轉，把聯結鏈箱右方插入行走輪的主齒輪箱第一軸處少許，再稍移動耕耘刀軸，把鏈箱左方對準凹凸之槽軸後押入，最後旋緊鏈箱黑色塑膠頭螺栓即可。(見附圖6、7)
- b.本機出廠配備200型耕耘刀管，可做鬆土、除草用，本機出廠設定為高速/培土用，因此聯結鏈箱需轉向為低速/鬆土用。鬆土作業時，耕耘部變速需為「慢」檔位。(見附圖3、6、7、14、17、18-A)
- c.進行開溝培土作業時，可使土壤很整齊地覆蓋在農作物根部的地表面。為發揮開溝培土刀的功能，聯結鏈箱需旋轉方向成為高速/培土用。開溝培土作業時，耕耘部變速需為「快」檔位，且調整耕耘部覆蓋、側板及導輪至適當高度(見附圖3、6、7、13、15、17、18-B,C,D,E)
- d.需要作深開溝培土時，只要換上適當的培土刀組合，聯結鏈箱需旋轉方向成為高速/培土用，仍可以將泥土覆蓋在農作物根部的表面(見附圖18-D)。備有080型(24cm)、100型(30cm)、120型(36cm)等三款開溝培土刀組以供選購。
- e.單邊培土作業時，為了使另一邊的泥土同時朝向一邊飛噴，使泥土覆蓋在作物根部表面，必須將右邊刀管組合拆下，換上單邊刀管組合，才能發揮單邊培土作業功能。(見附圖18-E)

附圖18

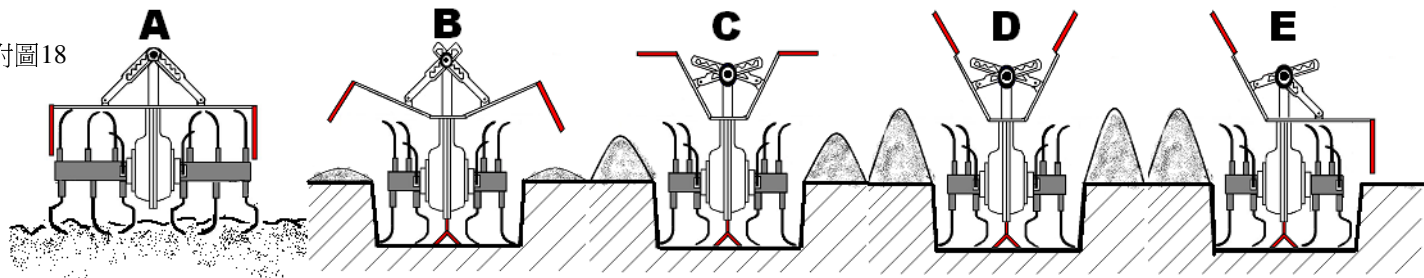

11.關機步驟：(1)向後扳回主張力輪離合把手，急速停止。(見圖1，由「入」扳回「切」)

(2)關油門。(3)按壓(關)引擎停止開關。(4)檢查。

12.操作時之安全注意事項，請詳讀“壹、安全規定及注意事項”。

陸、檢查及保養

一、本機部份

項 目	使用 前	定期保養檢查時間 (小時)							備 註
		50	100	200	300	400	500	600	
主齒輪箱潤滑油	○	●第一次30小時，以後每120小時更換 或每半年更換一次。							SAE40，油量1.2公升。或每半年更換一次。
耕耘鏈箱潤滑油	○								SAE80W/90，油量1.0公升。或每半年更換一次。
聯結鏈箱黃油	○	●		●		●		●	
鏈箱鏈條調整或更換	○				●			●	經銷店處理
驅動皮帶	○	○	○						視損壞程度隨時更換。
各式操縱鋼索	○				●			●	經銷店處理
螺栓、螺帽、銷	○								

項 目	設定基準	調整要領
V型前後皮帶輪之直線偏心量	左右偏心量2mm以內 旋緊力距100kg-m±5	將皮帶覆蓋拆下，使用鋼尺靠緊大徑皮帶輪， 觀察小徑皮帶輪偏心量。
V型驅動皮帶鬆緊度	附圖19 皮帶弧度10-15m/m 	引擎停止運轉時，方可進行。 按常閉式張力輪離合把手起動扣後，離合器即切入， 將張力輪拉緊，以指壓觀察皮帶弧度。
張力輪離合把手的作用	張力輪離合把手的作用距離需達 全作用行程 1/3 以上	微調整：1.由張力輪離合器鋼索螺栓處調整(見附圖20) 2.使用10×12開口扳手，從螺栓處調整。
引擎及引擎架固定螺栓旋緊力距	100kg-m±2	
齒輪箱及聯結鏈箱螺栓旋緊力距	40kg-m±2	
耕耘刀螺栓旋緊力距	80kg-m±2	
輪胎氣壓	23kg/cm ² ±1	


附圖20

主張力輪及車輪轉向等
各式鋼索調整螺栓


二、汽油引擎部份 (見附圖20~21)

項 目	使用 前	定期保養檢查時間(小時)							備 註
		50	100	200	300	400	500	600	
潤 滑 油A	○	●第一次20小時，以後每50小時更換							○檢查 △清理 ●更換
		潤滑油添加及更換：打開注油塞如發現油太少或已變質、不潔時，請立即加潤滑油或更換新油。							SL等級SAE10W/40或更高等級，油量0.7~1公升
火 星 塞B	○		△	△	△	△	△	△	(見附圖21-B)
空氣濾清器C	△	△	△	△	△	△	△	△	油杯內倒入機油，視污濁程度清洗濾棉與換油
燃料過濾器D	○	△		△	●	△	△	●	關閉油門後，旋轉打開即可清洗
進排氣閥門間隙調整				△		△		△	經銷店處理。引擎冷卻時 0.2mm (見附圖22)
燃料箱	○		△			△		△	經銷店處理
白金點清除及調整	○			△		△		△	經銷店處理
化油器	○						△		經銷店處理

附圖21

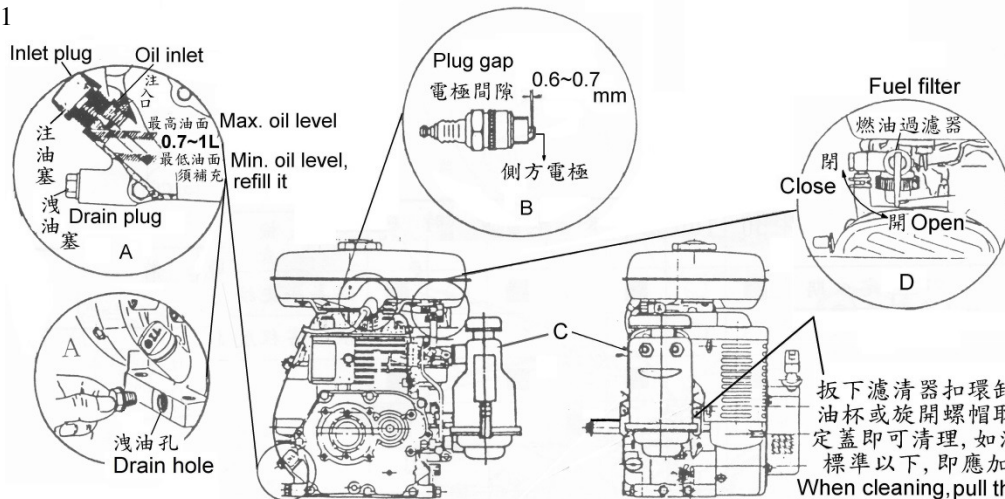

附圖22



扳下濾清器扣環卸下透明油杯或旋開螺帽取出上固定蓋即可清理, 如油面低於標準以下, 即應加入機油
When cleaning, pull the buckles to dismantle the oil tank or spin the nut to take the fixed cap off. If the oil lever is below the red line of "OIL ↑ LEVER", pour engine oil.

柒、故障排除

一、本機部份

故障情況	故障原因	故障排除方法
跳速	A.變速位置不準確 B.定位彈簧疲勞	A.換檔時注意指示位置 B.換新
原地旋轉	A.齒輪油過濃 B.轉向離合鋼索導線鬆脫 C.拉力彈簧疲乏	A.更換SAE40新齒輪油 B.調整或更換鋼索導線 C.需換新
直進時 左右偏差過大	A.輪胎氣壓不均勻 B.前導輪彎曲 C.耕耘軸高低不平	A.輪胎氣壓 23kg/cm^2 B.換新 C.更換主架或耕耘鏈箱
張力輪 離合器失靈	A.驅動皮帶磨損 B.彈簧彈性疲乏 C.皮帶壓環調整不當 D.鋼索損壞、斷裂	A.換新 B.換新 C.當離合器切離時，皮帶不得與皮帶輪摩擦 D.換新
左右轉向失靈	A.鋼索導線太長或卡住 B.離合器撥桿磨損 C.連接支點銷磨損 D.支點孔磨損	A.更換(調整)鋼索導線 B.換新 C.換新 D.換新
漏油	A.O型環、油封磨損 B.襯墊損壞 C.異物卡於油封	先將齒輪油洩出後再採取以下步驟 A.更換漏油處之油封或O型環 B.更換襯墊 C.清除異物，檢查油封是否損壞，如有損壞，立即更新

二、汽油引擎部份

故障情況	故 障 原 因	故 障 排 除 方 法
起動困難	1.氣閥作用有無失效 A.氣閥有小空間 B.氣閥上下時間不準確 C.氣閥燒粘 D.氣閥彈簧斷損 2.各部分有無鎖緊 A.汽缸蓋是否鎖緊 B.火星塞是否鎖緊或不良 3.活塞環有無缺點 A.活塞環磨薄了 B.活塞環彈性不好 C.活塞環粘著	A.設法磨合 B.曲軸齒輪、驅動齒輪要調整使記號符合 C.氣閥要設法清除乾淨 D.換新 A.鎖緊 B.鎖緊或換新 A.換新 B.換新 C.清除活塞溝或換新
化油器故障	A.化油器內無汽油 B.空氣調整用三角針調整錯誤 C.油針有污物 D.化油器螺栓鬆脫 E.空氣調整開關不良 F.汽油混合水分	A.油管、油蓋通氣孔阻塞，油管内殘留空氣，均須排除 B.調整一圈半 C.清除 D.鎖緊 E.修理 F.換汽油
完全不著火	點火系統不良 A.拉起動把手方法錯誤 B.火星塞不乾淨 C.化油器內缺油 D.熄火開關或電線接觸不良 E.高壓線圈不良 F.點火位置錯誤	檢查火星塞火花正常否，然後檢查電源與飛輪 A.出力拉把手 B.把炭灰洗淨後，待完全乾燥 C.拆開化油器油管，檢查是否油箱有汽油流出 D.換新或電線接觸處修整 E.檢查不良位置 F.修整點火位置

故障情況	故障原因	故障排除方法
火星塞火花弱	A.電線洩電 B.白金有污物或油 C.火星塞不乾淨 D.火星塞電極空間不良 E.白金凹凸或變白 F.白金的空間不良	A.修整 B.清除 C.清除 D.空間調整為0.6~0.7mm，電子式為0.9~1mm(見附圖20-B) E.重新換裝 F.空間調整0.3~0.4mm
引擎有雜音	1.引擎過熱 A.點火時間過早 B.汽缸內炭灰過多 C.超過負荷力 D.耗油過少 E.機油不足 F.汽缸冷卻葉片不乾淨 G.火星塞規格錯誤 2.鬆音 A.飛輪不緊 B.皮帶輪不緊 C.皮帶支持架破損	A.調整正確 B.清除炭灰 C.減輕負荷 D.調整油針 E.補充機油 F.除污油 G.更換正確規格品 A.鎖緊 B.鎖緊 C.鎖緊
機油消耗過多	A.機油裝過多 B.活塞環磨損 C.活塞環粘著 D.活塞溝阻塞 E.油環溝阻塞	A.檢查油量表示針(見附圖20-A) B.換新 C.清除 D.清除 E.清除
馬力不足	1.壓縮力減少 A.活塞環磨損 B.活塞環位置不佳 C.汽缸壁磨損	A.換新 B.調整正確位置 C.套缸

故障情況	故 障 原 因	故 障 排 除 方 法
馬力不足	D.吸、排氣閥門磨損 2.點火時間 A.化油器加油鈕磨損 B.化油器空氣調整閥調整錯誤 C.汽油品質不良 D.點火時間不對	D.磨合 A.換新 B.調整空氣調整閥 C.換優良品質汽油(建議使用92無鉛汽油) D.調整
迴轉數 變動異常	1.汽油流入化油器 A.汽油調整過小 B.化油器螺栓鬆脫 C.化油器墊片破損/ D.空氣調整閥磨損 E.化油器內汽油孔阻塞 F.彈簧脫落 2.汽油不流入化油器 A.油箱內無汽油 B.油管內有空氣 C.化油器內浮筒不作用 D.油路阻塞	A.調整正確 B.再度鎖好 C.換新 D.換新 E.清除 F.重新掛好 A.加入汽油 B.化油器邊的油管拔掉 C.修理 D.油桶、油濾器、油管全檢查
其他原因	1.化油器大量洩油 A.浮筒有附污物 B.浮筒頂針磨損 C.浮筒破孔 2.機油不消失，量卻增加 A.化油器調出過濃混合氣 B.使用不良品質汽油 3.發生異音突然停機 A.可能汽缸燒掉，應特別檢查異狀	A.清除 B.換針 C.換浮筒 A.調整 B.換優良品質汽油 A.換修不良部分零件

捌、貯放要領及運輸

一、每日貯放：每日使用後請依下列項目檢視，安置機械

- 1.清洗：如於泥濘地使用後，將機械上不潔附著物，如殘枝、泥沙清洗乾淨。
- 2.檢查各連結螺栓、螺帽、銷，是否鬆脫。各機件如有變形或裂痕現象立即整修。
- 3.張力輪離合把手置於「切」之位置，油門開關置於「關」之位置，變速桿均置於「中立」位置
- 4.嚴禁煙火，機械四周不可放置易燃物。停放位置應乾燥通風

二、長期貯放(一個月以上)：依每日使用後貯放要領保養整理後，再依下列項目檢視，安置機械。

- 1.機械外表未烤漆及電鍍部分、螺栓螺帽連接處，各操縱系統活動支點及各鋼索導線之進出口處均須點注潤滑油。
- 2.將驅動皮帶拆下放置乾燥位置。輪胎氣壓保持 23kg/cm^2 。
- 3.將引擎油箱、化油器內燃料全部洩出。
- 4.啟動引擎，直至自行停止運轉。再拉啟動繩盤以轉動飛輪，讓活塞在壓縮行程時停止，以使汽缸密封。
- 5.當引擎存有若干溫度時，將曲軸箱潤滑油洩出。(置放時間超過三個月以上)。

三、貯放後再使用：

- 1.引擎及齒輪箱潤滑油須補充至規定油量
- 2.檢查皮帶有無磨損、裂痕，鬆緊度是否合於標準。
- 3.檢查鋼索靈活度及有無損傷。
- 4.將燃料箱加滿新的汽油
- 5.引擎須5~10分鐘低速暖機，並將各操縱系統重複操作2~3次以上。

四、運輸時特別注意事項：

- 1.使用各式車輛載運本機時，須先將引擎上的燃油開關調整至關閉位置(見附圖20-D)，以免因車輛載運移動時，因機體及引擎晃動，導致化油器內汽油滿溢而流入汽缸內部，致使引擎無法啟動。
- 2.每次操作前除例行性檢查外，在發動引擎前請檢查引擎燃油開關有無開啟。

「大順動力」農業機械產品介紹


1. 大順牌背負式割草機系列：台灣農機的驕傲。

- ★採用全新開發 TASOON 專用二行程汽油引擎，起動容易馬力強勁，加速快、震動小、噪音低。本機分為背負式及肩負式兩種機型，可依作業環境選擇使用。本機設計上可減輕長時間作業之疲勞以提高工作效率，操作便利輕巧，最適合於果園、農場、園藝景觀、造林、坡地等割草作業。



2. 大順牌強力抽水機：

- ★採用全新開發專用汽油引擎，起動容易馬力強勁，加速快耐用性高，震動小，噪音低。本機為 1½”(40mm) 抽水泵吸力強出水量大，抽水效率高。

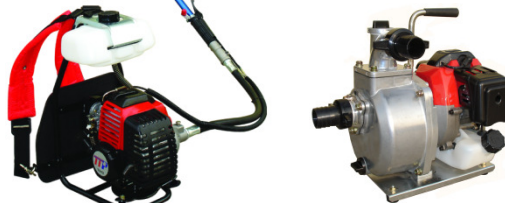

3. 大順牌鑽孔機：鋁合金齒輪箱，重量輕，操作便利輕巧。

- ★採用全新開發 TASOON 專用二行程汽油引擎，起動容易馬力強勁，耐用性高，震動小噪音低。鑽頭規格多樣化，可依作業環境選擇使用。本機設計上可減輕長時間作業之疲勞以提高工作效率，操作便利輕巧。

4. 大順牌 SS-500 深耕鬆土機：唯一鑄鐵變速箱

無輪式，操作便利輕巧，翻鬆深層土壤專用。

- ★本機耕作時不須車輪帶動，乃由耕耘刀具之轉動而帶動前進，可於菜園花園、茶園、果園、雜糧作物區使用，進行鬆土、除草、開溝等工作。齒輪變速箱為鑄鐵製造，不易鏽蝕。



4-1. 大順牌 SS-500A 滾筒鬆雞糞刀型：

- ★齒輪變速箱為鑄鐵製設計，不易鏽蝕。專為養雞場雞糞翻鬆作業需要設計而成，堅固耐用，特別設計：滾筒鬆雞糞刀及專用犁刀。

5. 大順牌 TS-628N(628), TS-628NH(628H)中耕管理機：

★TS-628N: 單輪式、TS-628NH: 單雙輪兩用式。

本機可進行菜園、花園、菸園、豆園、甘蔗園、茶園、果園、雜糧作物之鬆土、除草、開溝、培土等工作。由於一般雜糧作物培土做畦時，溝渠寬度較窄，耕作時使用單鐵輪作業。

本機可選購加裝TS-721A單行式播種機或TS-721雙行式播種機，進行雜糧、蔬菜作物播種工作



6. 大順牌TS-721A單行式播種機、TS-721雙行式播種機：

★台灣唯一研製可搭載中耕管理機，進行雜糧、蔬菜作物播種工作的綜合播種機。TS-721A可安裝於大順牌TS-628系列機型進行單行是播種工作

TS-721可安裝於大順牌TS-899、TS-888、TS-566、

TS-651D等各式機型上，進行蘿蔔、芝麻、高粱、豆類、玉米、花生等雜糧、蔬菜作物之播種工作。



7. 大順牌TS-700K中耕管理機：超平衡、超耐用、多功能、高效率

★本機耕作適用範圍廣泛，可於菜園、花園、菸園、豆園、甘蔗園、茶園、果園、雜糧作物區等進行鬆土、除草、開溝、培土等工作。

本機可選購加裝SF-660、TS-H800離心錘刀式碎枝除草機、TS-M80A圓盤式割草機等，一機多用途。

8.大順牌 SF-660、TS-H800 離心錘刀式碎枝除草機：

- ★台灣第一台散置式碎枝除草機，經農委會農試所性能測定，成績最優異。適用於蓮霧、棗子、釋迦、芒果、葡萄、梅子、梨子、楊桃等果樹枝葉或雜草切碎及堆肥之有機栽培作業。一機多用途，碎枝除草機部可拆卸分離，選購加裝大順牌 700 型耕耘部即可成為中耕管理機使用。碎枝除草刀採用活動爪式鏈狀刀片，割草功能超強，碎枝除草作業時，將果樹枝葉散置於地面後於行進中即可完成，節省人力效率高。



9.大順牌 TS-M80A 自走式圓盤式割草機：新機型上市

- ★培育秧苗前，割除稻椿最強而有利的幫手。適用於果園雜草、稻草、牧草割除及大面積草坪割除作業。一機多用途，割草機部可拆卸分離，選購加裝大順牌 700 型耕耘部可成為中耕管理機使用。割草刀片超長設計，配合高速旋轉刀軸產生強力切斷功能。前導輪可作無段式高度調整並可依作業需要選用單輪或雙輪式。



10.大順牌 TS-M70 自走式圓盤割草機：新機型上市

- ★超低機身的設計，在果樹園間作業時更為靈活自如。適用於果園雜草、牧草割除及大面積草坪割除作業。高速旋轉刀軸產生強力切斷功能。前導輪可作無段式高度調整(0~8 公分)。



11.大順牌 TS-888 中耕培土機：新機型上市

- ★TS-888 為雙輪式設計，但無轉向離合器設計。適用於菜園、花園、菸園、豆園、甘蔗園、茶園、果園、雜糧作物區等進行鬆土、除草、開溝、培土等作業。可選購加裝阻力棒座，成為 TS-566 中耕鬆土機使用。另可選購加裝 TS-721 雙行式播種機，進行雜糧、蔬菜作物播種工作。



12.大順牌 TS-M70A 自走式圓盤割草機：新機型上市

★適用於果園雜草、稻草、牧草割除及大面積草坪割除作業。

一機多用途，割草機部可拆卸分離，選購加裝大順牌 899 型耕耘部，即可成為 TS-899 型中耕管理機使用。高速旋轉刀軸產生強力切斷功能，割草效率高。前導輪可作無段式高度調整並可依作業需要選用單輪或雙輪式。



13.大順牌 TS-888J(V)中耕培土機：

★經專業設計特別適合女性朋友及老年人使用的機種。輕巧靈活，適用薑園、網室菜園、花園、雜糧等各式作物區或特殊作業場合。專門進行開溝培土工作，效率超高，操作簡單易學。



14.大順牌 TS-566 中耕鬆土機：

無輪式，操作便利輕巧，翻鬆深層土壤專用。

★本機耕作時不須車輪帶動，乃由耕耘刀具之轉動而帶動前進，可於菜園花園、茶園、果園、雜糧作物區使用，進行鬆土、除草、開溝等工作。本機可選購加裝 888 型耕耘部，成為 TS-888 中耕培土機使用。亦可選購加裝 TS-721 雙行式播種機，進行雜糧、蔬菜作物播種工作。



15.大順牌 TS-651D 柴油式中耕管理機：

★台灣唯一設計可搭載柴油引擎的中耕管理機。本機適用於菜園、花園、菸園、豆園、甘蔗園、茶園、果園、雜糧作物區等進行鬆土、除草、開溝、培土等工作。本機選購可加裝 TS-721 雙行式播種機，進行雜糧、蔬菜作物播種工作。



16. 大順牌 TS-C130 履帶式搬運車系列：

★傳動軸首創軸承油封式，不易損壞，傳動軸拆卸容易維修簡便。

本機適合於花園、蔬菜園、果園、瓜園、菸園、豆園、雜糧作物之採收、運輸、施肥、噴藥等工作。可獨立調整履帶鬆緊度，依履帶行走寬度分為40、45、51、57公分等(TS-C130, C135, C137, C139)四種規格，適合任何地形使用。車廂可前、左、右自由調整，以利收成搬運作業之進行。有預留噴霧機座及皮帶輪，可安裝噴霧機，進行田間噴藥作業。具備內建式剎車，停車即剎車，上下坡安全沒煩惱，在工廠或土木工程輕量運載亦適用。



本公司品質政策：「服務、品質、創新」

品質政策內涵：「提供客戶滿意的服務」

「不斷提升產品品質」

「創新產品及提高市場佔有率」

使用大順農機 祝您六六大順